


Válvulas de solenoide



- ◆ **Burkert**
Cuerpo de latón, sellos NBR.
Rango de temperatura: -10 + 70°C. 220 V

Nr. M180A10 – Tipo cerrado sin corriente. Alta presión ½"
0,2 a 16 bar

- ◆ **ASCO**
Rango de temperatura: -20 +50°C. Disponible en 24 ó 220 V.

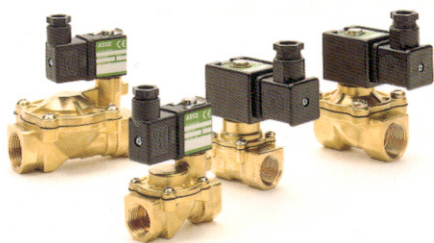

N° 635-020 Hilo hembra ½" 0-10 bar - 35 lt/min
N° 635-030 Hilo hembra ¾" 0-10 bar - 75 lt/min
N° 635-040 Hilo hembra 1' 0-10 bar -166 lt/min

Tipo cerrado sin corriente:

N° 636-030 Hilo hembra ¾" 0-9 bar - 79 lt/min
N° 636-040 Hilo hembra 1' 0-9 bar - 185 lt/min

Tipo abierto sin corriente:

N° 635-023 para N° 635-030
N° 635-043 para N° 635-040

Set de reparación:

Válvulas de solenoide ½" y ¾"

N° 635-021 24 voltios
N° 635-022 220 voltios

Válvulas de solenoide 1"

N° 635-041 24 voltios
N° 635-042 220 voltios

