

Aquabreak onderbrekingsinstallatie

Voor alle toepassingen waar onderbreking van de waterleiding noodzakelijk is.

De belangrijkste reden voor het inzetten van een onderbrekings-installatie is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet door aanwezigheid van stoffen bij terugstroming.

De Aquabreak is een onderbrekingsinstallatie geschikt voor het onderbreken van de waterleiding wanneer de toepassing geen drinkwater voor huishoudelijk gebruik betreft. **Art.nr. 30095**

TOEPASSINGEN


- drinkwater voor (pluim)vee en dieren
- tuinberegening en irrigatie
- water voor gebruik in laboratoria (geen drinkwater)
- autowasserettes, wasserijen e.d.

VOORDELEN

- Gebouwd volgens norm NEN-EN 1717 / Vewin WB 4.2
- Voorzien van overstort
- Compact
- Geluidsarm
- Betrouwbaar
- Gemakkelijk schoon te maken
- Plaatsbesparend (wandmontage)
- 2 jaar garantie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Medium	: schoon water
Max. capaciteit	: 4,0 m ³ /uur
Max. opvoerhoogte	: 47 mWk
Gewicht	: 14 kg
Afmetingen (lxbxh)	: 66 x 27 x 103 cm
Maximale druk	: 6 bar (600 kPa)
Max. vloeistoftemp	: 40°C
Installatie	: <ul style="list-style-type: none">- Breektank van 12 liter- Pomp, type Jetinox 82 M met R.V.S. pomphuis- Membraanvat 8 liter met butyl membraan- Manometer- Terugslagklep in de zuigleiding- Vlotterkraan

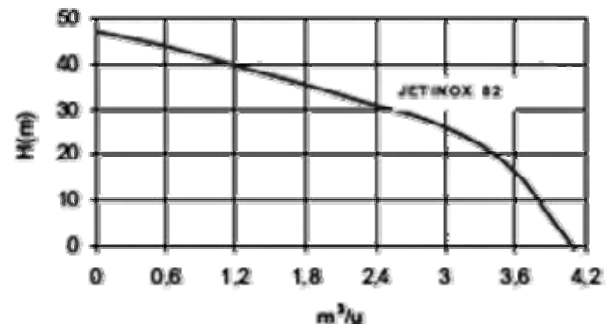

Model	Voltage	W	Hp	Max. opvoerhoogte	Max. Capaciteit	Dn Pers
Jetinox 82 m	1 x 220-240V~	600	0,8	47 meter	4.000 l/u	1"