

MAXIFLO DRUKREGELAAR




Zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de waterdruk.

- Min./max. temperatuur : 1-40°C
- Aansluiting inlaat : ½" buitendraad
- Aansluiting uitlaat : ¾" buitendraad
- Maximale voordruk : 20 bar

Art.nr. 50034-110	Type 6001	Max. 14 ltr/min	3 bar 10 - 210 cm
Art.nr. 50034-108	Type 6002	Max. 51 ltr/min	3 bar 45 – 600 cm
Art.nr. 50034-109	Type 6003	Max. 74 ltr/min	3 bar 120 – 900 cm
Art.nr. 50034-107	Type 6012	Max. 74 ltr/min	3 bar 500 – 1200 cm

Verpakkingsgegevens: 1 doos = 12 stuks - 39,5x26x26 cm - 10 kg

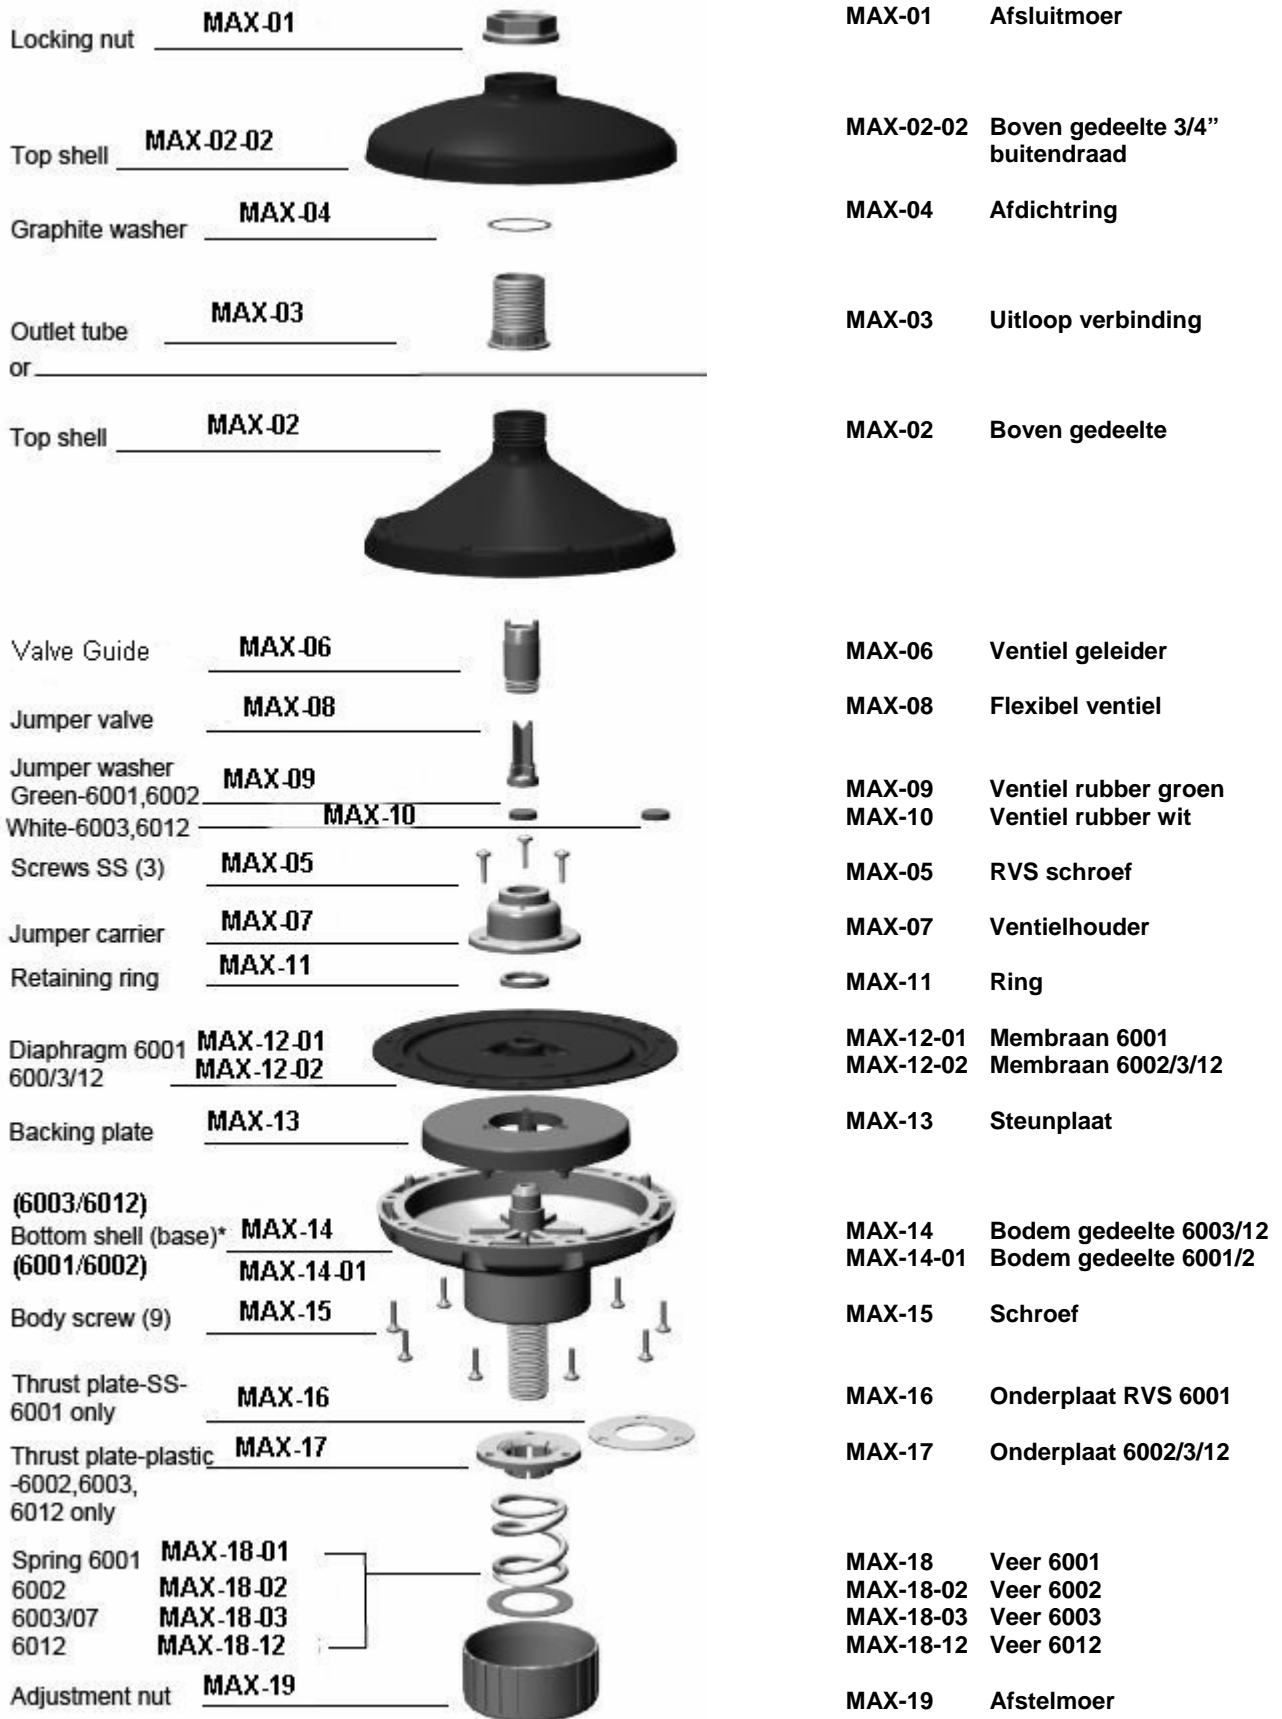

N.B Diaphragm bottom shell (base) and spring differ from model to model